



DH-RB 500 кг





Приложения

Лифтът **DH-RB 500 кг** е специално разработен за **туристически автобуси**, за да осигури безопасно и удобно качване и слизане на пътници в инвалидни колички.

В прибрана позиция, лифтът е сгънат и скрит в областта под изхода, в горния край на пътеката на автобуса. [1]

Опцията **S981** позволява оборудване със странично плъзгаща се рамка и е подходяща за автобуси, **където позицията на вратата е изместена спрямо мястото на монтаж на лифта** (поради размерите на отделението за двигателя и законовите изисквания).

Стандартно оборудване

ПЛАТФОРМА

- Лека алуминиева платформа с нехлъзгава повърхност
- 2 шарнирно свързани перила (ляво и дясно) с автоматично заключване в отворена позиция [2]
- Автоматичен стопиращ механизъм на края на платформата
- Синтетични ролки за предпазване на платформата върху земята

ФУНКЦИОНАЛНОСТ - МЕХАНИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **Конусна платформа с автоматичен наклон до земната повърхност** [3]
- Фиксиран наклон на платформата (регулиране може да бъде правено само в сервис)
- Хидравлично сгъване и разгъване на повдигачия механизъм; ръчно сгъване на платформата; разгъване на перилата с помощта на пружини
- Солидна конструкция на рамената за максимална стабилност на платформата

ХИДРАВЛИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 1 хидравличен повдигач цилиндър
- 2 фиксирани стабилизатора за автоматичния наклон
- **Електрически предпазни клапани на повдигачия цилиндър**
- Аварийно ръчно задействане на всички клапани
- **Бутални пръти на цилиндрите от хромирана неръждаема стомана (INOX)**
- Компактен хидравличен агрегат с **обезшумен** капак
- Ръчна помпа при аварии

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УПРАВЛЕНИЯ

- 2-бутонно дистанционно управление със спирален кабел за функциите "вдигни" / "свали"
- **Управление без електронни компоненти**
- Електродвигател с термодатчик

МОНТАЖ НА ЛИФТА

- При малък надвес, подходящ за повечето модели туристически автобуси, включително и за тези с двигател отзад или с изместен отвор на вратата

ПОКРИТИЯ - ПОДДРЪЖКА

- Оборудването отговаря на Директивите по безопасност на ЕС
- **На всички шарнирни връзки са монтирани лагери с ниска поддръжка**
- Покритие на основните стоманени компоненти : цинково фосфатиране, електрофорезно покритие (KTL) и крайно прахово полиестерно покритие



фосфатиране, електрофорезно покритие (KTL) и крайно прахово полиестерно покритие





Технически спецификации


Носимост	500 кг
Стандартни височини на платформите	Полезна площ на платформата : 1380 x 800 мм (Д x Ш) Други размери са възможни при поискване
Стандартни ширини на платформите	760 - 820 - 940 - 1000 мм
Избор между центровете на рамената на падащия борд	1800 мм (в зависимост от дължината на повдигащите рамена)
Ориентири за собствено тегло (*)	Около 180 кг

(*) Указаните собствени тегла са ориентировъчни и могат да варират според изпълнението на падащия борд. Dhollandia си запазва правото да променя техническите данни без предупреждение

Допълнително оборудване (други опции по заявка)



S981 DH-RB с хидравлично придвижване настрани за поставяне на автобуси с изместена врата спрямо мястото на монтаж на лифта

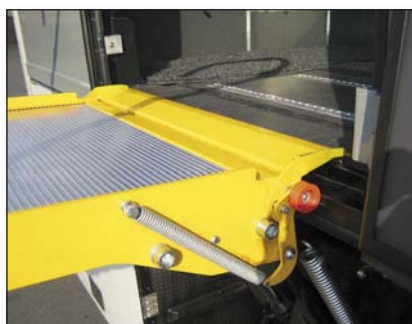

S983 Автоматична защита срещу прищипване на стъпалата, разположена на предния край на платформата



S982 Висок ръб на платформата при по-голям под на автобуса



● Други видове пътнически лифтове



DH-P10 250 кг - Линеен лифт с 1 рамо



DH-CH 300 кг - Касетен плъзгащ се лифт



DH-P20 350 кг - Линеен лифт с 2 рамена



DH-VZH 350 кг - Пътнически колонен лифт



DH-SCH 500 кг - Компактен плъзгащ се лифт



DH-V... 500-2000 кг - Разнообразие от колонни лифтове за пътници